


## НСН/Ф

**НСН/Ф** - Переносная фильтрующая станция предназначенная для перекачки и фильтрации гидравлического масла. Представляет собой портативное устройство, предназначенное для фильтрации новых жидкостей и очистки существующих жидкостей в системе для снижения уровня загрязнения. Благодаря небольшим габаритным размерам и весу, работать со станцией **НСН/Ф** может один человек.

Новая жидкость не обязательно чистая жидкость. Большинство новых жидкостей (прямо из бочки) непригодны к использованию из-за высокого начального уровня загрязнения. Загрязнения, твердые частицы могут быть добавлены к новой жидкости во время смешивания, обработки и хранения.

Новая жидкость всегда должна быть отфильтрована перед использованием. Портативная система фильтрации **НСН/Ф** представляет собой комбинацию насос/двигатель/фильтр, предназначенную для фильтрации и перекачивания жидкостей на нефтяной основе и водоземulsionных жидкостей. **НСН/Ф** также может быть использован для очистки существующей жидкости в системе, чтобы снизить загрязнение до приемлемого уровня.

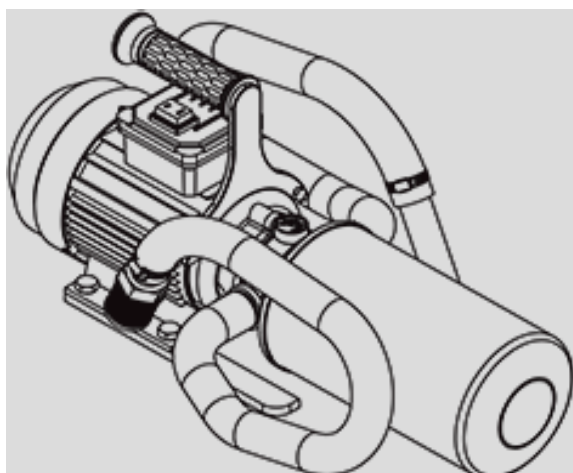

### Технические характеристики

Расход (L/min)	Степень фильтрации (Um)	Рабочее давление (Мра)	Внутренний диаметр шлангов	Ток (АС)	Мощность (W)	Масса (KG)	Модель
25 L/min.	10, 20, 30 (Um)	0,3 Мра	25 DN	220V	550W	12,3 Kg	HSH/F-25/10

Модель, код: HSH/F - □ - 25 × □

